


Video citofono senza fili portatile

- Monitor interno Portatile alimentato da una batteria al Litio Ricaricabile (alimentatore in dotazione)
- Lo puoi portare con te dove vuoi all'interno della tua casa o anche in giardino
- Schermo a colori 3,5" ad alta risoluzione
- Può registrare automaticamente sia foto che video della persona che suona alla porta o al cancello
- Accensione della videocamera da un semplice tasto  per una verifica di presenze esterne
- 16 Differenti toni di Suonerie



Trasmissione Digitale MPEG4 a 2.4 GHz
Portata fino a 150 mt (in spazio libero)

Una soluzione semplice e veloce per applicare un Videocitofono senza doversi preoccupare dei fili di collegamento tra Unità Esterna e Monitor.




Protezione antioggia in plastica

Unità esterna in alluminio con Camera CMOS

Sensore di luminosità con Led a infrarosso per visione notturna

Alimentazione con batteria al Litio ricaricabile o da alimentatore (in dotazione)

Permette l'utilizzo del campanello anche in mancanza temporanea di corrente di rete

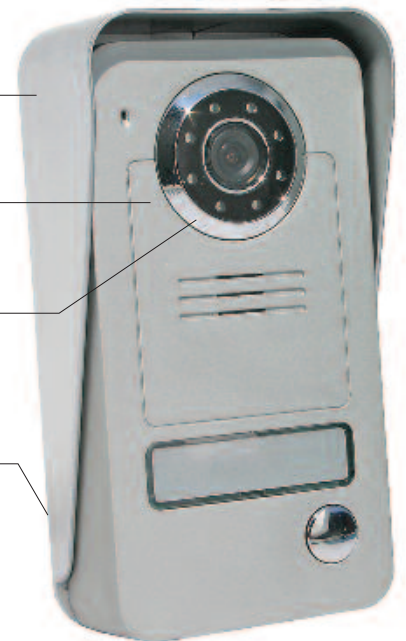

Cod.15065 Cristall 24W

Frequenza di trasmissione	2400-2483.5 MHz
Rate di trasmissione	15 ~ 25 fps (con segnale buono)
Distanza Max di copertura	150 mt (in spazio aperto)
Potenza di TX	14 - 18 dBm
Sensibilità di RX	-85 dBm
Angolo di visione camera	45°
Alimentazione unità Esterna	230 Vac / 5 Vdc (batteria 3,7V/1500 mAh)
Corrente assorbita unità Esterna	300 ± 50 mA
Tempo di carica unità Esterna	5 ore circa

Dimensione Display	3,5"
Risoluzione	320 x 240 (RGB)
Alimentazione Monitor	230 Vac / 5 Vdc (batteria 3,7V/1500 mAh) 320 ± 100 mA
Consumo Monitor	5 ore circa
Tempo di carica Monitor	JPEG
Formato immagine	MPG4
Formato VideoSD Card (non fornita) tipo	TF 2GB - 32GB

Accessori opzionali

Il Cristall W24 può essere completato con una telecamera supplementare Wireless che permette di monitorare anche una seconda zona della vostra abitazione

Frequenza di trasmissione	2400-2483 MHz
Distanza Max in campo libero	100m (min)
Sensore	CMOS
Angolo visivo	45°
Alimentazione (per camera)	DC 5V 1A
Consumo	500±100mA



Cavo Extra per applicazione esterna dell'antenna di trasmissione 2,4 GHz che permette un aumento del raggio di azione in caso di gravi disturbi generati dalla presenza di numerosi ostacoli metallici.



Contenuto del Kit Cristall W24

